



MAXX Into Alk2

DETERGENTE ALCALINO PARA CASA DE BANHO

Produto muito concentrado, sem classificação de perigosidade*, que requer menos investimento em formação de segurança, documentação, armazenamento e custos associados.

Desempenho

- Remove facilmente resíduos de sabão, gordura e sujeira da pele
- Ideal para todas as superfícies sensíveis aos ácidos em áreas sanitárias, designadamente em mármore
- Deixa uma fragrância suave e fresca

Eficiência

- Eficaz com baixas concentrações (a partir de 0,2%) para reduzir os custos de limpeza

Segurança

- A inexistência de classificação de perigosidade CLP significa que não é necessário EPI
- Sistema codificado por cor para assegurar o uso do produto certo para a tarefa de limpeza certa




*De acordo com a legislação CLP



DE/020/265

Sustentabilidade


- ▲ Fórmulas altamente concentradas que reduzem os pesos de envio.

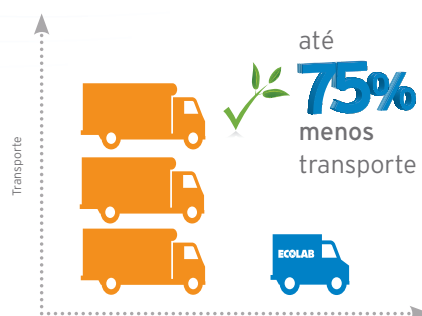

Áreas Recomendadas de Aplicação

- ▲ Para todas as superfícies laváveis em casas de banho e especialmente indicado para mármore e granito artificial.

Instruções de utilização:

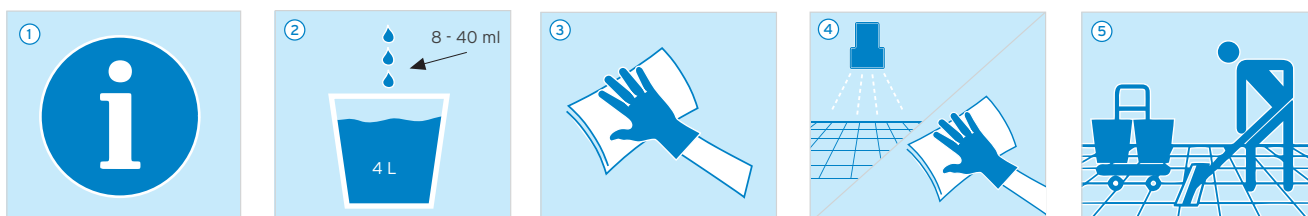

1. Confira o plano de higiene para informações de utilização detalhadas.
2. Dilua 8 - 40 ml de MAXX Into Alk2 em 4 L de água. Use por diluir em sujidade entranhada.
3. Aplique a solução de limpeza num pano de limpeza ou esponja de microfibras. Limpe a superfície. Recomendamos o uso de MAXX Into Alk2 em combinação com panos de microfibras Polifix codificados por cor a fim de evitar contaminação cruzada.
4. Enxágue com água ou limpe com um pano limpo e húmido.
5. Para a limpeza manual de pavimentos, recomendamos o produto em combinação com sistemas de mopas Ecolab de microfibras para limpeza de pavimentos.

NOTAS / INFORMAÇÃO ESPECIAL:

Apenas é necessária uma pequena dose de produto quando comparando com outros produtos concentrados. Um doseamento correto economiza custos e minimiza os impactos ambientais. Teste a compatibilidade com os materiais numa área pequena e discreta antes de usar.

Coloque sinais de aviso "Cuidado: pavimento molhado" e deixe o aviso colocado até que a superfície seque por completo.

Só para uso profissional!

Ficha de Dados de Segurança para utilizadores profissionais disponível mediante pedido.

Não misturar com outros produtos. Manter fora do alcance das crianças.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Temperatura de armazenamento recomendada entre 0° C e 40° C.

Valor pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUTO	ARTIGO Nº.	DIMENSÃO DA EMBALAGEM
MAXX Into Alk2	9084740	12 Garrafas de 1 L
MAXX Into Alk2	9084760	2 Garrafas de 5 L

Sede Mundial
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Sede Europeia
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Hispano-
Portuguesa S.L.
Tagus Park, Edifício
Qualidade B1-B
2740-122 PORTO SALVO

<http://www.pt.ecolab.eu/>

© 2015 Ecolab USA Inc. Todos os direitos reservados.