

MAXX Indur S

PRODUTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTOS SUPER HUMECTANTE

Soluções amigas do ambiente, que evitam os desperdícios e protegem as pessoas e o planeta.

Desempenho

- ▲ Limpa totalmente a sujidade causada pelo tráfego nos pavimentos e reduz a aderência da sujidade com o uso regular
- ▲ Elevada capacidade de absorção da sujidade e baixa formação de espuma

Eficiência

- ▲ Eficaz com baixas concentrações (a partir de 0,1%) para otimizar os custos de limpeza
- ▲ Aplicado com o método de polimento por pulverização, remove os riscos, repara o acabamento dos pavimentos e repõe o brilho original

Segurança

- ▲ Não necessita de formação complementar em segurança, nem EPI adicional
- ▲ Código de cores para uma identificação de utilização clara
- ▲ A fórmula compatível com os materiais permite o seu uso na maioria das superfícies duras resistentes à água
- ▲ Certificado de acordo com a norma DIN 18032

Sustentabilidade

- ▲ Reduz em aproximadamente 60%* as emissões de CO2 associadas ao fabrico e transporte
- ▲ Reduz os desperdícios em aproximadamente 50%*

*Com base no MAXX Indur S 1 L com uma diluição de 0,1%, por oposição a um produto Ecolab comparável numa embalagem padrão de 1 l e diluição de 0,25%

ECOLAB®



EU Ecolabel: DE/020/425



Instruções de utilização



1. Consulte o plano de higiene e o rótulo do produto para obter informações de utilização detalhadas.



recommended


2. Utilize vestuário de proteção adequado para a manipulação do produto.



3. Método de limpeza de pavimentos: Conforme a sujidade, adicione 10 a 100 ml de MAXX Indur S a 10 l de água. Para a limpeza diária de sujidade normal, misture 25 ml de MAXX Indur S com 10 l de água fria.



4. Para a limpeza manual de pavimentos, recomendamos a aplicação do produto em combinação com sistemas de mopas Ecolab de microfibras. Não requer enxaguamento.

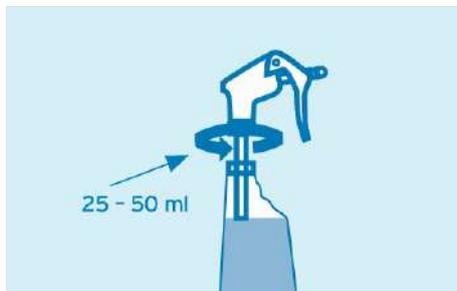

5. Método de polimento por pulverização: Dilua 25 a 50 ml de MAXX Indur S em 500 ml de água numa garrafa de pulverização ou diretamente no sistema de pulverização de uma máquina.



6. Pulverize aproximadamente 2 m2 de pavimento de cada vez e execute o polimento com uma máquina de discos de alta velocidade, com disco adequado, até ficar limpo e seco.

Notas especiais

- ▲ É necessária apenas uma pequena quantidade de produto em comparação com produtos normais. A dosagem adequada reduz os custos e minimiza os impactos ambientais. Manter fora do alcance das crianças.
- ▲ Teste a compatibilidade com os materiais numa área pequena e discreta antes da aplicação.
- ▲ Ao limpar pavimentos, coloque sinais de aviso "Cuidado: pavimento molhado" e deixe o sinal colocado até que a superfície seque por completo.
- ▲ **Apenas para uso profissional.** A Ficha de Dados de Segurança está disponível para utilizadores profissionais mediante pedido.

Informação de segurança

- ▲ Não misture com outros produtos.
- ▲ Para mais informações e para as instruções de segurança, por favor, leia o rótulo e a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Condições de armazenamento

- ▲ Armazene entre 0 °C e 40 °C unicamente na embalagem original fechada.

Valor do pH

6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	----	----	----

Dimensões da embalagem

Produto	Artigo n.º	Dimensões da embalagem
MAXX Indur S	9107770	12 x 1 l
MAXX Indur S	9107810	2 x 5 l

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Portugal
Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.
TagusPark
Av. Prof. Doutor Cavaco Silva
Edifício Qualidade B1-1B
2740-122 Porto Salvo
Tel: +351 21 44 80 750

www.ecolab.com

© 2022 Ecolab USA Inc. All rights reserved. MAXX Indur S_PT-pt_02NOV22

ECOLAB®